

Postes de table D 511 - DA 511

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PRESENTATION : Coffret plastique ivoire. Garniture métal et or (marque, boutons).


ALIMENTATION : a) 110/117 V tous courants (D 511).
b) 117 - 127 145 - 220 - 245 V - Alternatif par auto-transfo (DA 511).

H. F. : Grand cadre Ferroxcube 200 mm. Efficacité antiparasite maximum (cadre série-parallèle).
Prise d'antenne supplémentaire à l'arrière du poste.

EQUIPEMENT : 4 tubes : HCH 81 UCL 82
UBF 89 UX 92

GAMMES : GO : 1000 à 2000 m BE : 39,5 à 51 m
PO : 187 à 578 m OC : 16 à 41 m
Par clavier 4 touches.


B. F. : Haut-parleur ticonal à haute performance.
Contre-réaction.

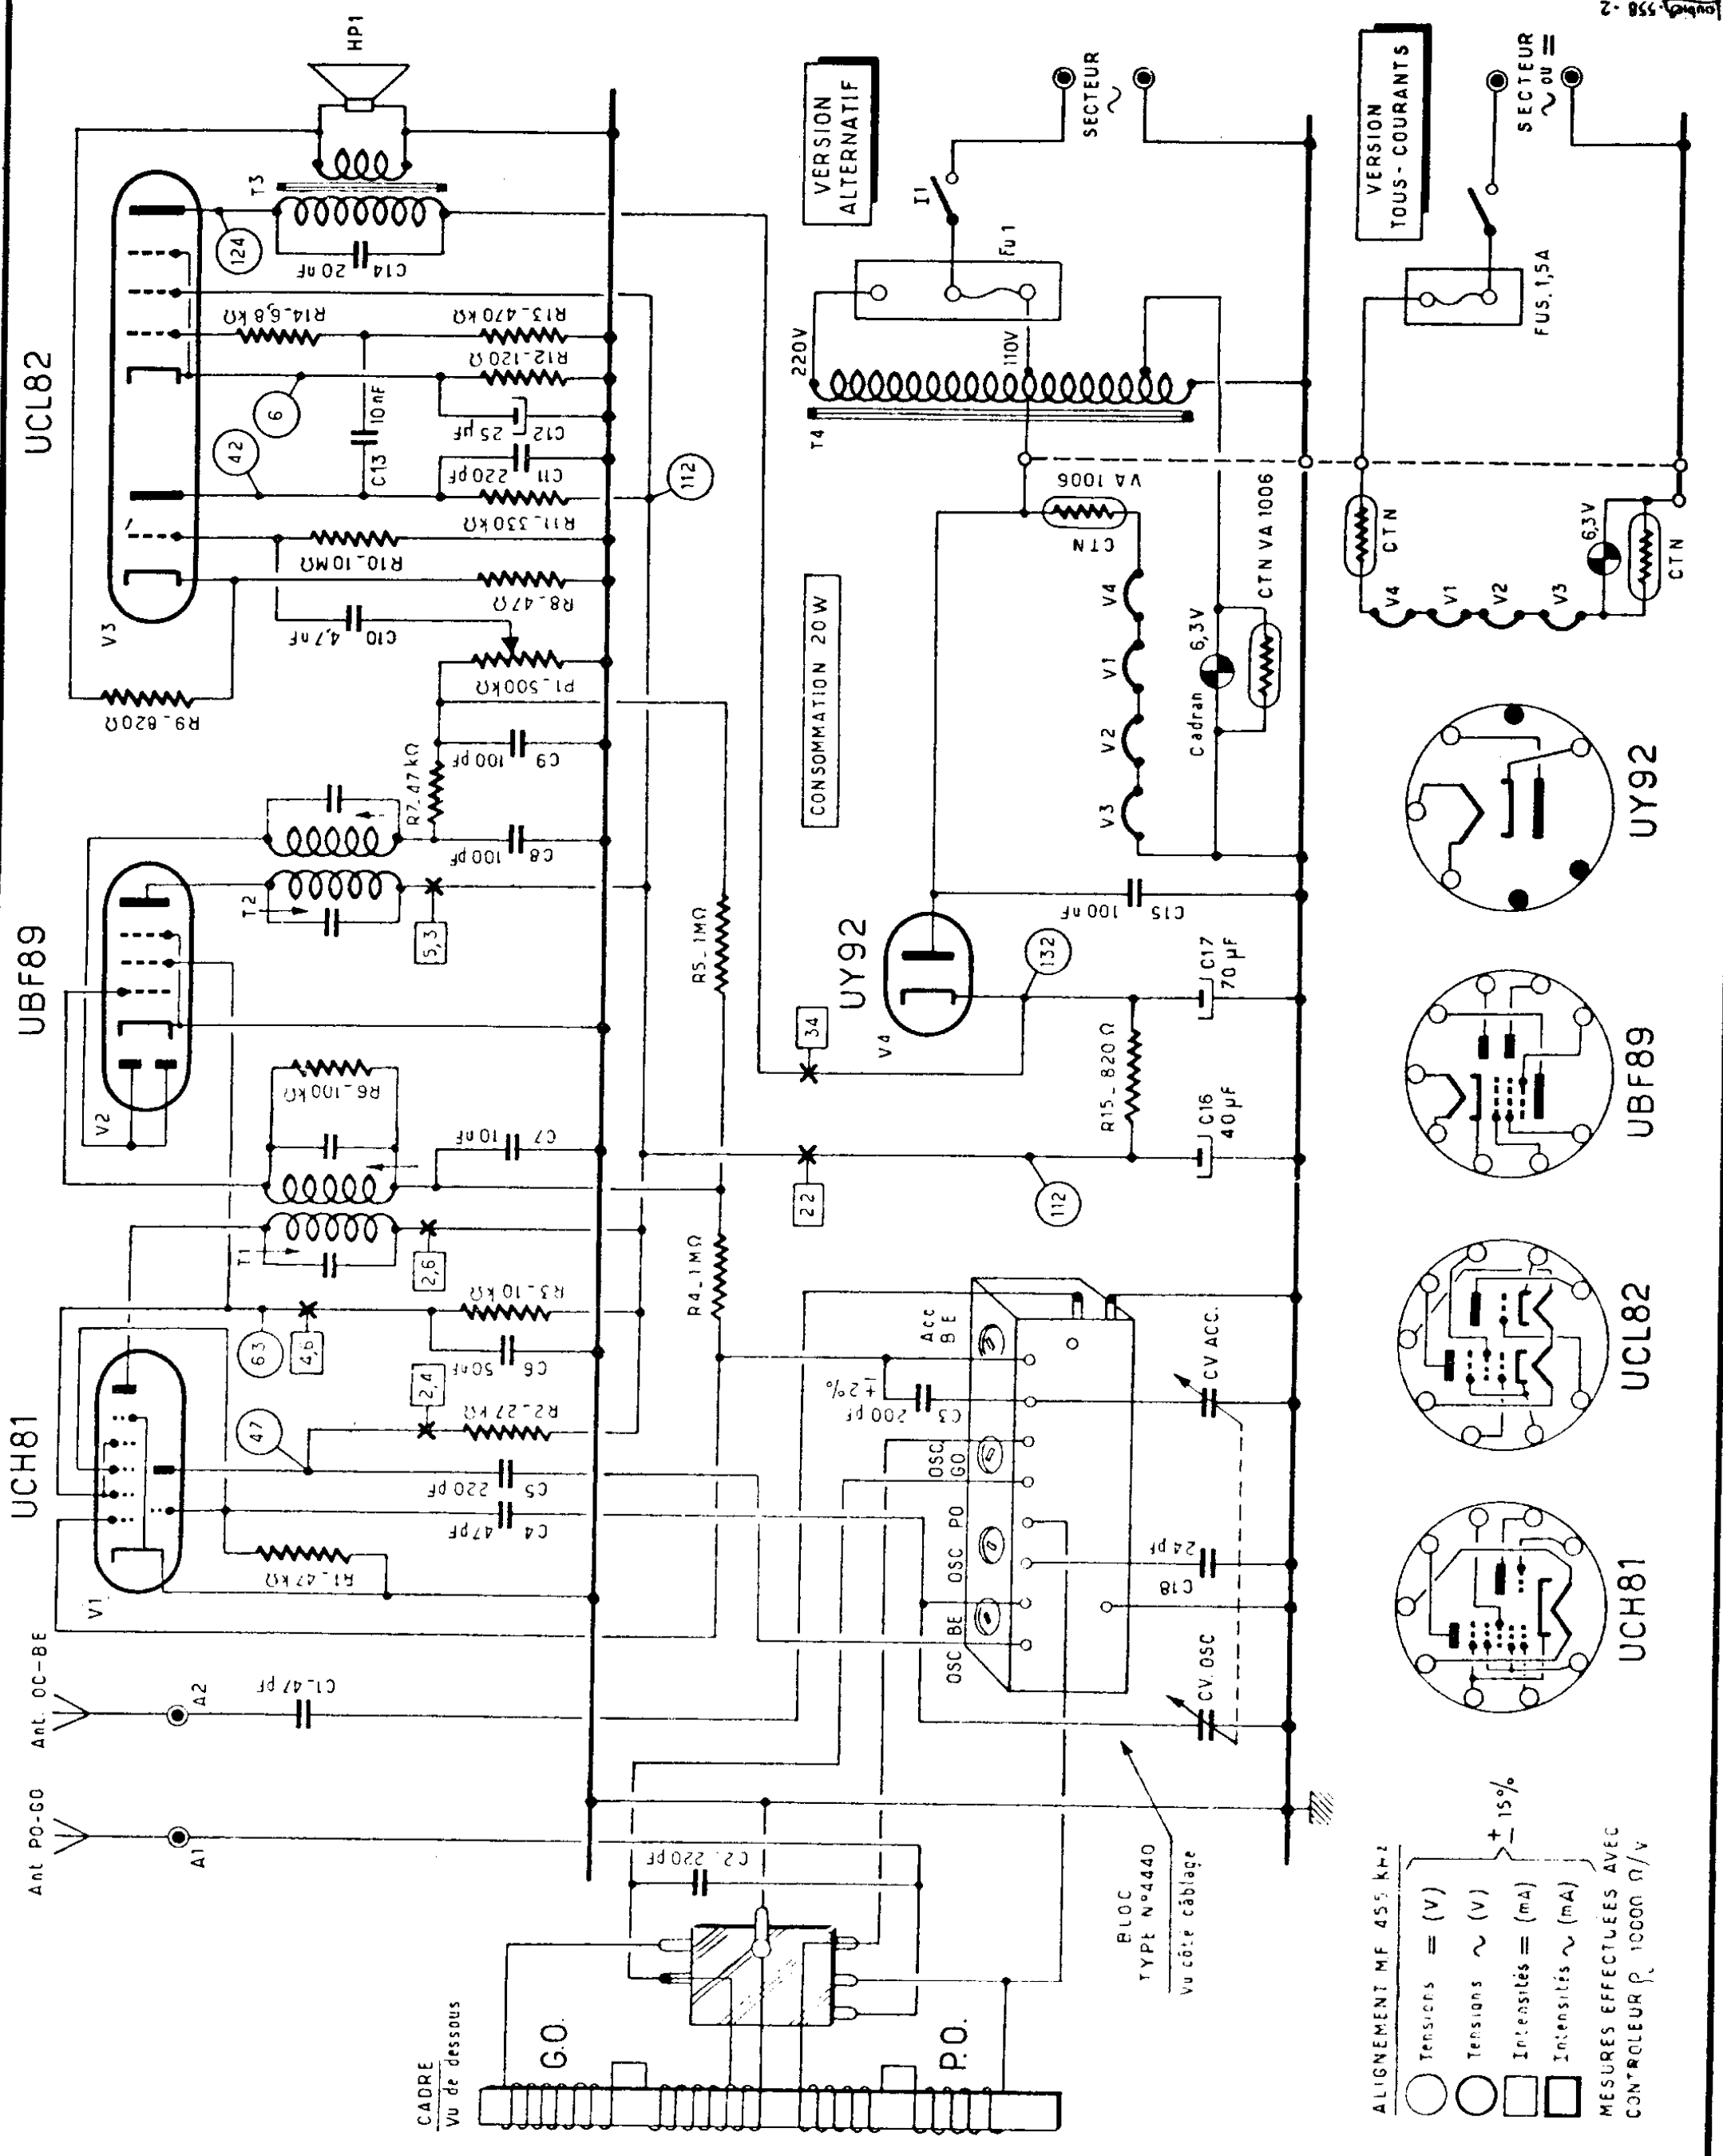

ALIGNEMENT MF 455 KHz

- Tensions = (V)
- Tensions ~ (V)
- Intensités = (mA)
- Intensités ~ (mA)

MESURES EFFECTUEES AVEC
 CONTROLLEUR ρ 10000 Ω/V

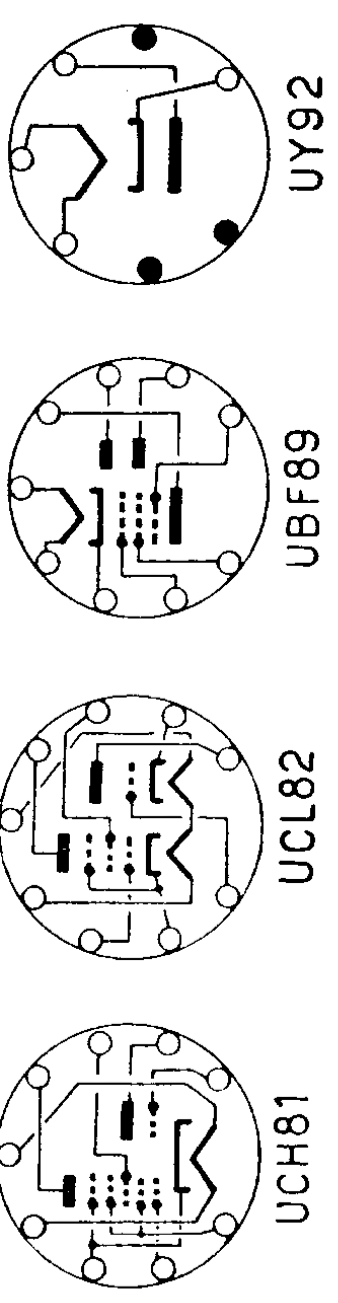

BLOC
 TYPE N°4440
 Vu côté câblage

CADRE
 Vu de dessous