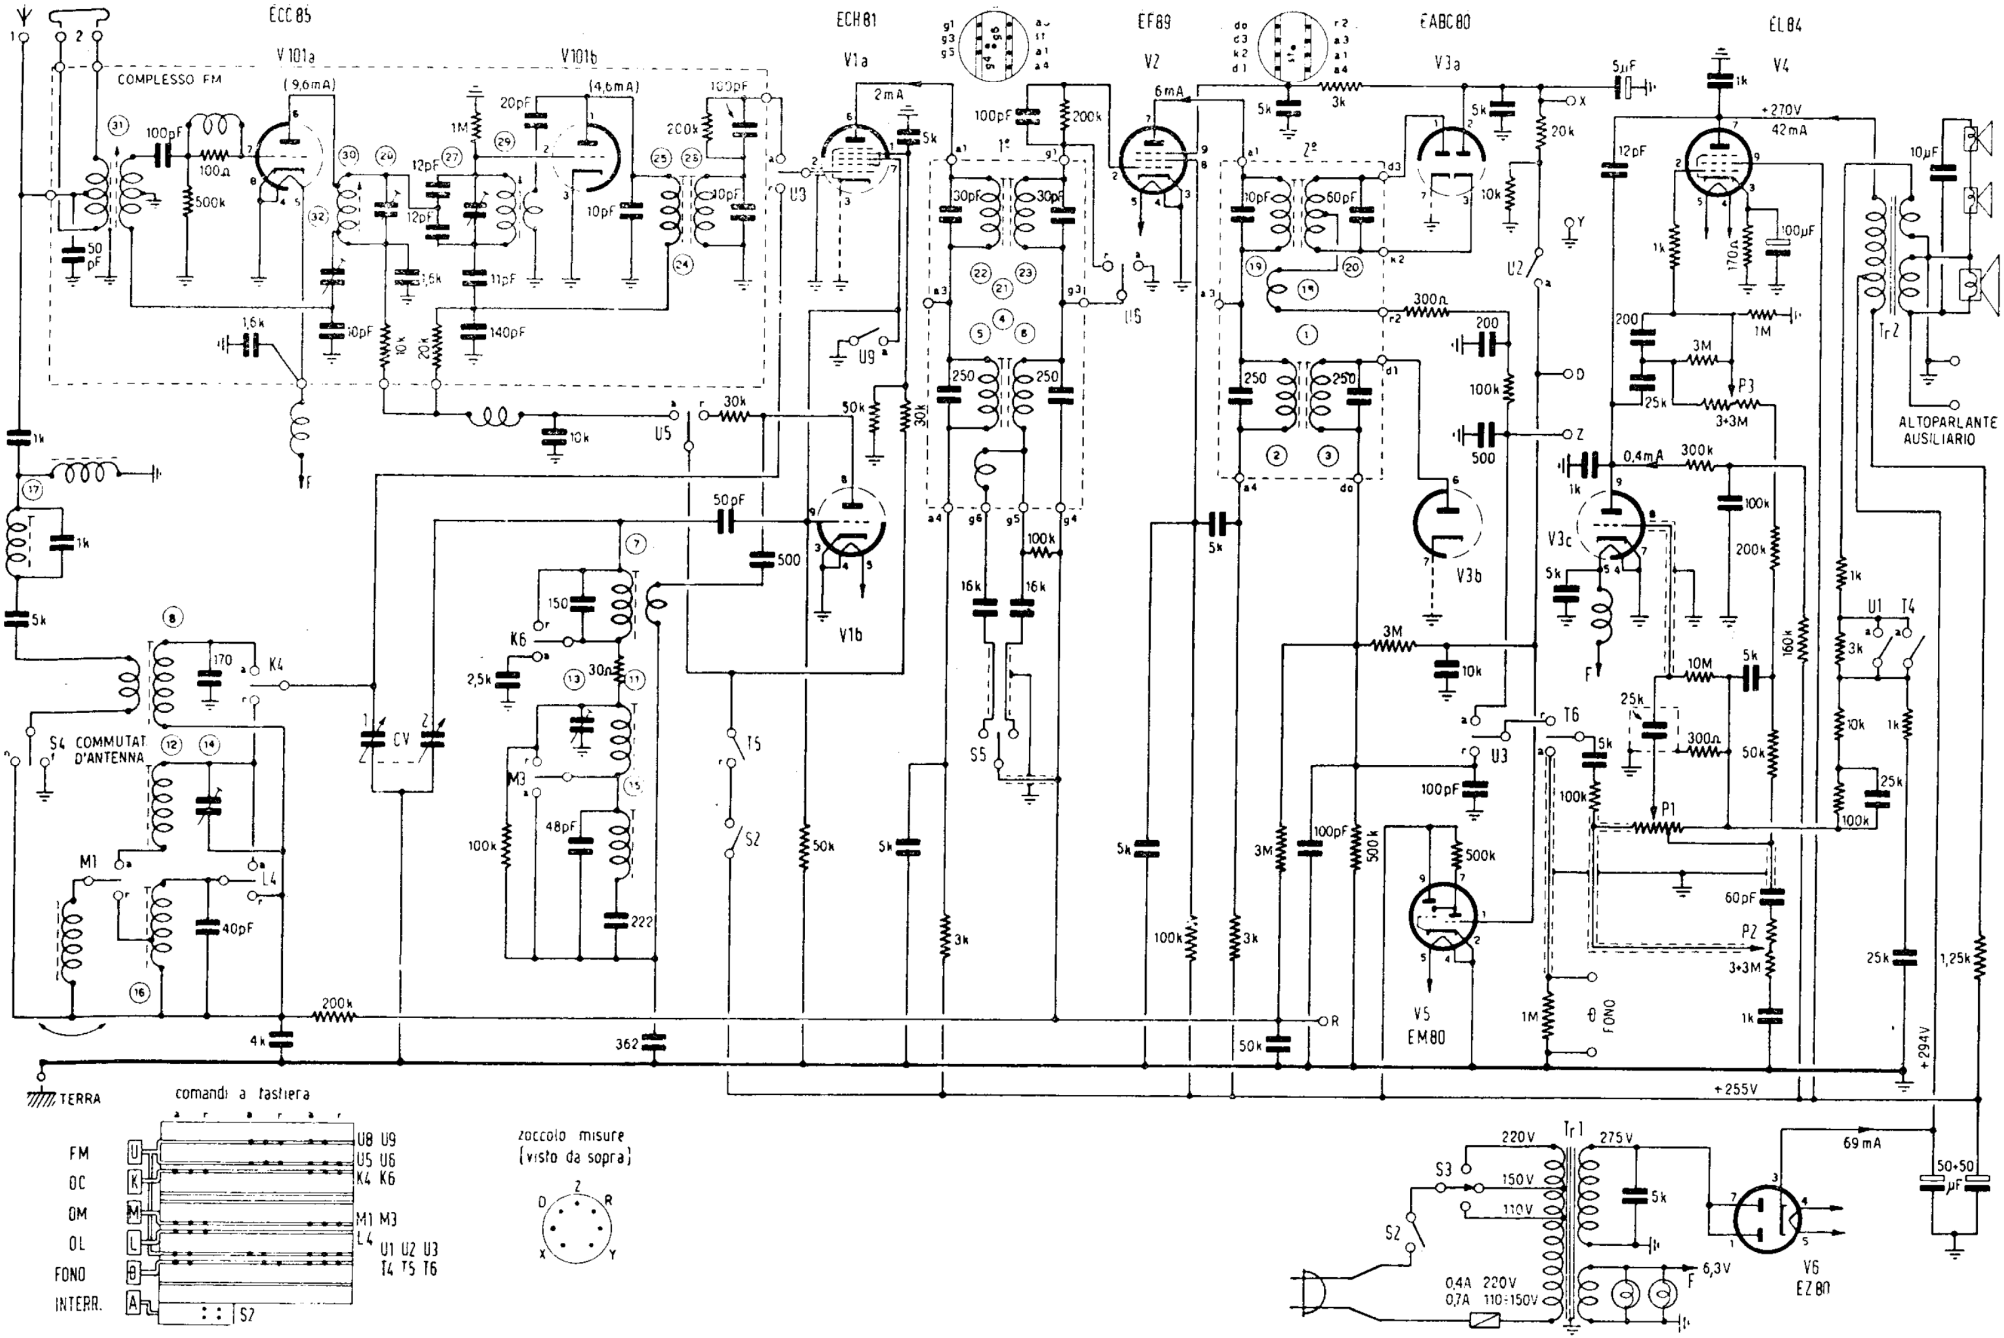

SCHEMA ELETTRICO DEL RADIORICEVITORE SABA VILLINGEN 6-3D

Tensioni e correnti misurate con multimetro 300V-30V nelle posizioni FM ed OC (i valori tra parentesi si riferiscono alla posizione FM). I numeri racchiusi in un cerchietto si riferiscono ai punti interessanti la taratura. Media frequenza AM = 472 kHz, FM = 6,75 MHz. Potenza assorbita = 52 W. *n* = antenna normale, *f* = antenna ferrite; *a* = contatto di lavoro, r = contatto di riposo.