


## KISSZUPER

A készülék típusjelzése: **STANDARD kisszuper.**

Csővek: *ECH-4.*, *ECL-11.* + *EZ-2.*  
 Áramforrás: 95—250 Volt váltóáram.  
 — Hullámsávok: Rövid: 16—50 m. Közép: 190—600 m. Hosszú: 660—2000 m.  
 — Középfrekvencia: 465 kHz. — Hangolt körök száma: 4. — Hangteljesítmény: 3.5 Watt. — Áramfelvétel: 110

V., 35 Watt. — Hangszóró: *elektrodinamikus.* — Megjegyzés: *Kombinált keverő és végerősítő cső. Visszacsatolt középfrekvenciás fokozat. Anódkönyök egyenirányítás. Kombinált hangerő- és érzékenységszabályozás. Hullámszűrő.*

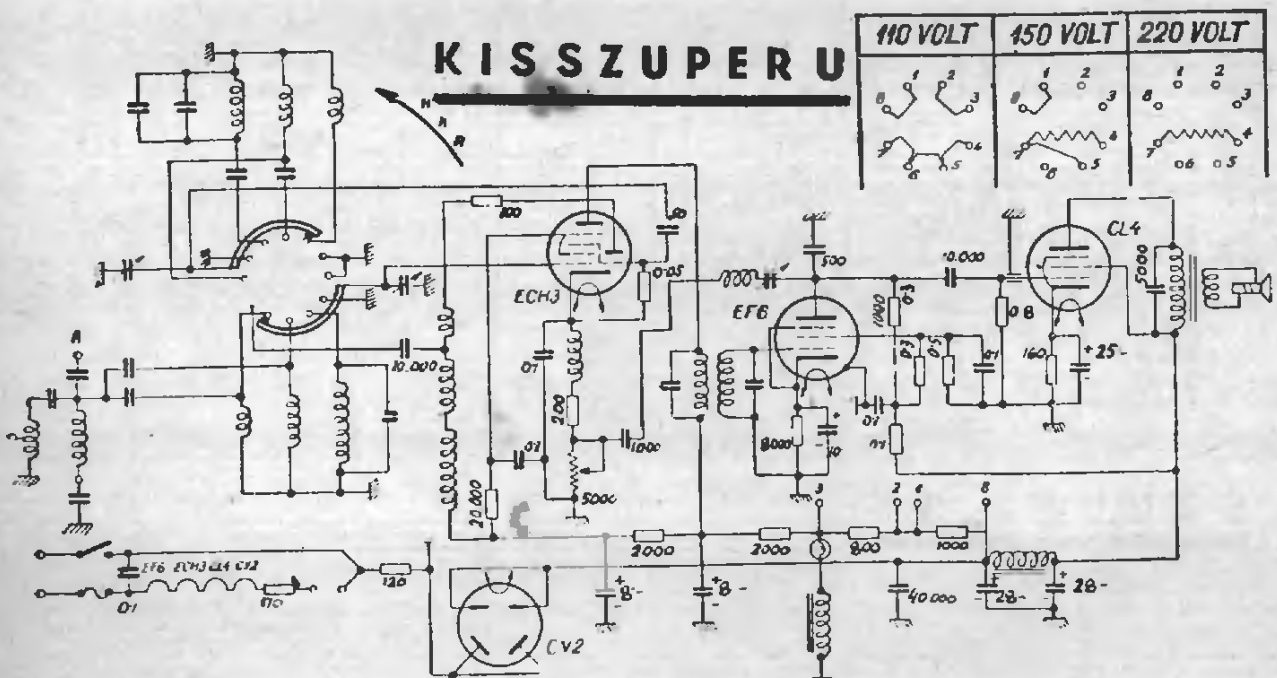

A készülék típusjelzése: **STANDARD kisszuper U.**

Csővek: *ECH-3.*, *EF-6.*, *CL-4.* + *CY-2.* és 200 RI. vagy 200 RII. ellenálláscső. — Áramforrás: 95—230 Voltos váltó- vagy egyenáram. — Hullámsávok: Rövid: 16—50 m. Közép: 190—600 m. Hosszú: 660—2000 m. — Középfrekvencia: 465 kHz. — Hangolt körök száma: 4. — Hangteljesítmény:

3 Watt. — Áramfelvétel: 110 V., 35 Watt. — Hangszóró: *elektrodinamikus.* — Megjegyzés: *Visszacsatolt középfrekvenciafokozat fixen beállítva. Külön demodulátorfokozat anódkönyök egyenirányító kapcsolásban. Kombinált hangerő- és érzékenységszabályozás. Hullámszűrő.*