VOORVERSTERKER TYPE MPC 50 B

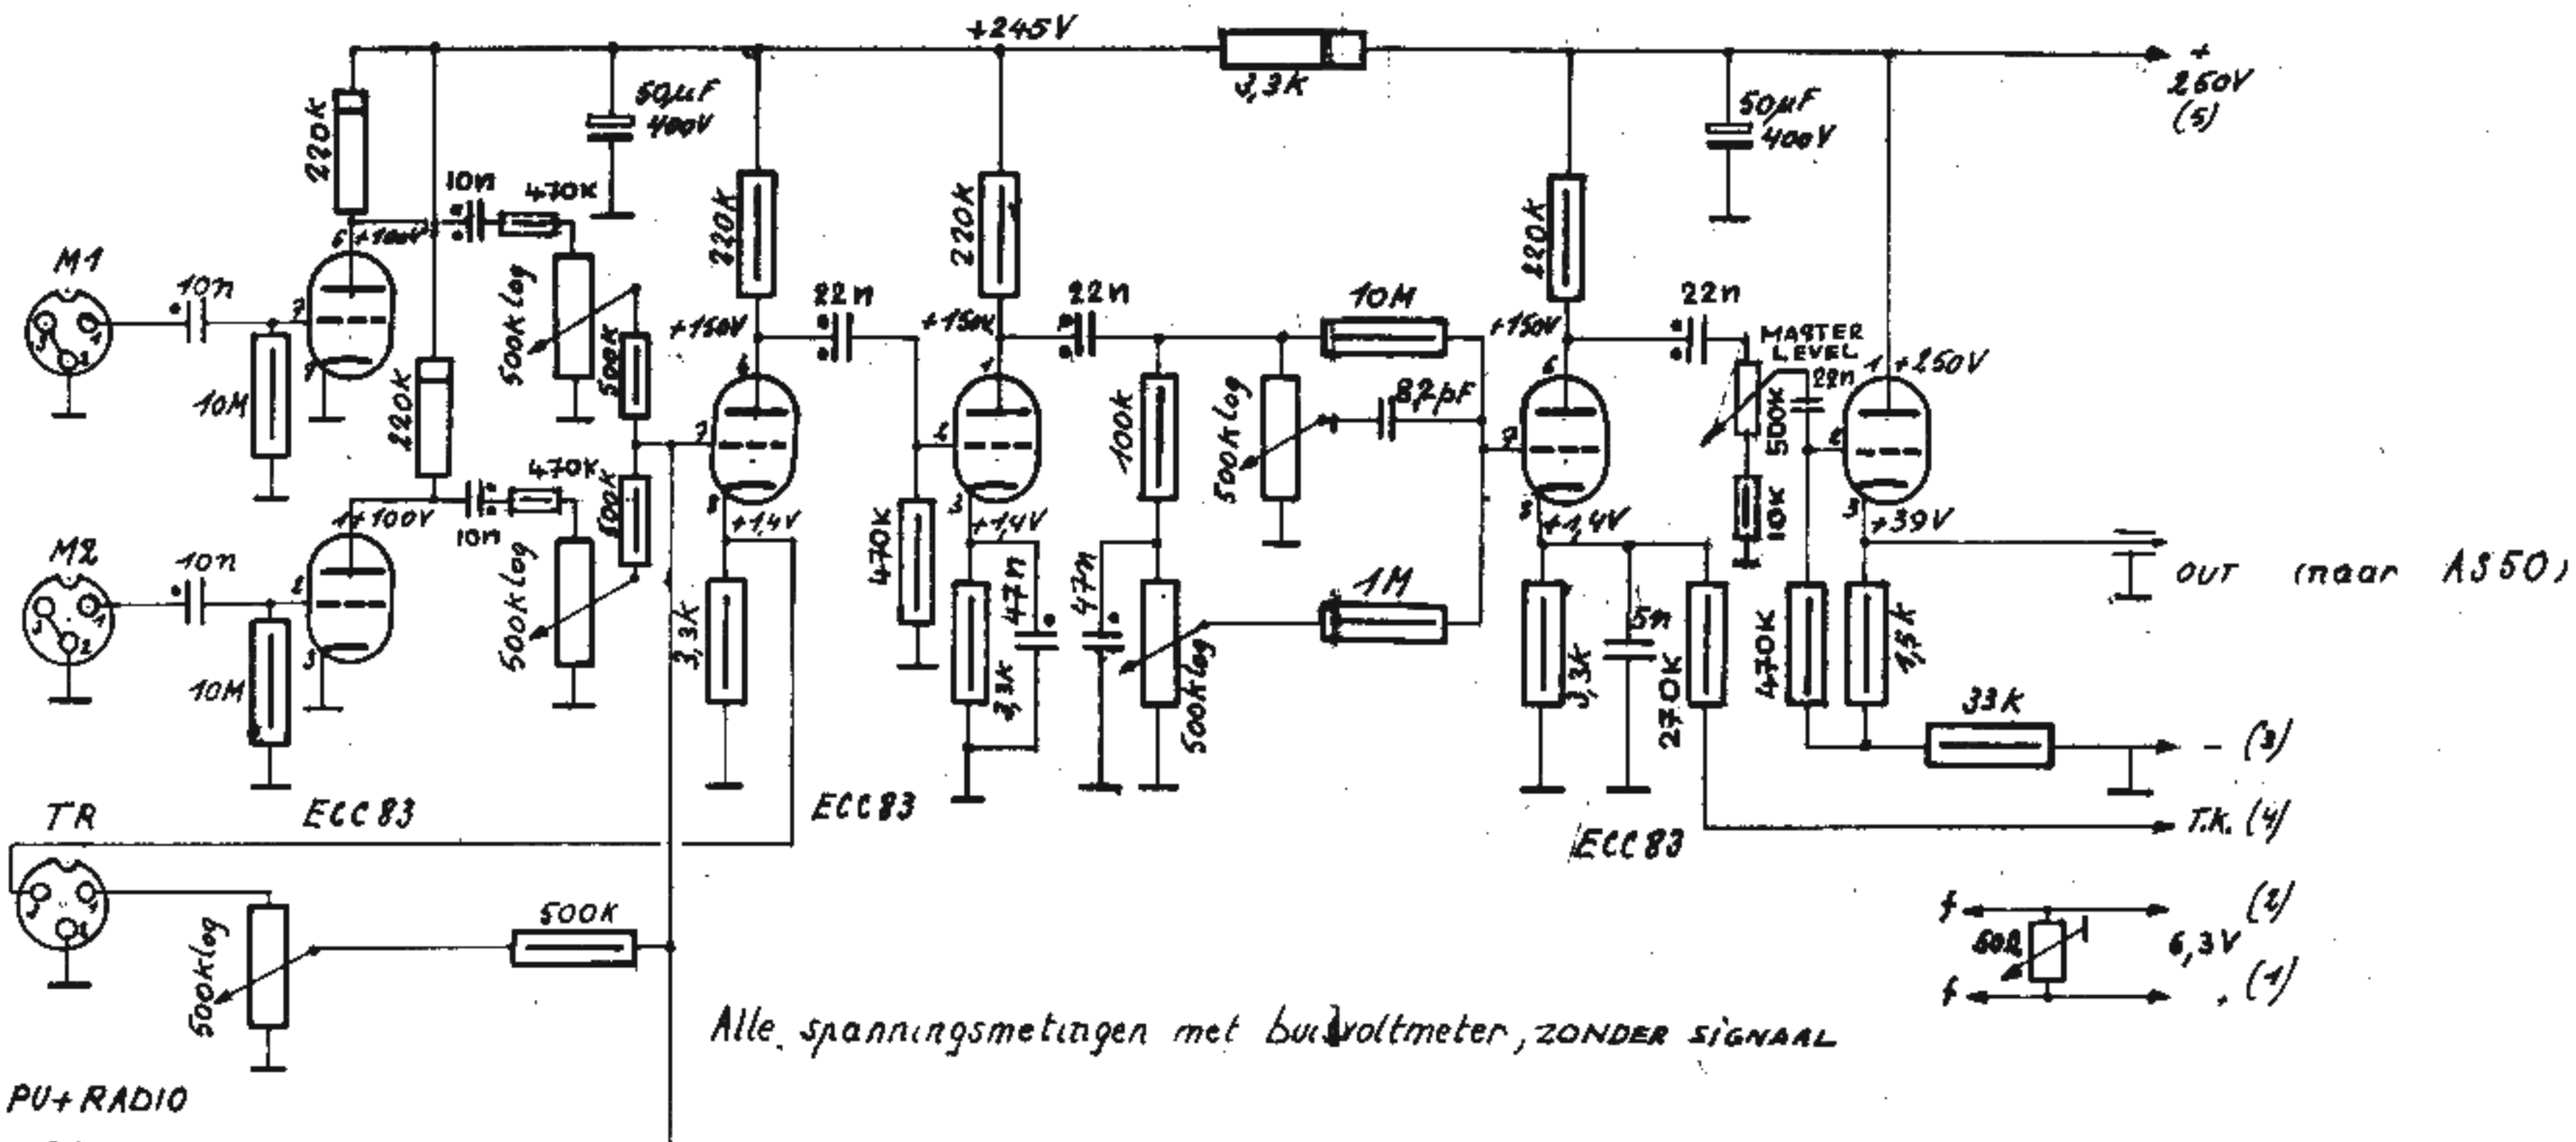

Alle spanningsmetingen met buisvoltmeter, ZONDER SIGNAAL



1/4W 1/2W 1W

Elko Polyester 125V 400V Keram

Onderstaande metingen met eindversterker AS50

Frekwentie	25Hz	50Hz	100Hz	200Hz	400Hz	700Hz	1kHz	2kHz	4kHz	7kHz	10kHz	12kHz	15kHz	16kHz
Bass en Treble MAX.	+6,5	+7,5	+7	+5	+2	+0,2	0db	+2	+5,2	+7,5	+8	+8,5	+8,5	+8,5
Bass en Treble MIN.	-12	-8	-5	-1,8	-0,2	0	0db	-0,4	-2	-4,6	-7	-8,7	-11	-12
Max. Vermogen *	4W	4,65W	4,75W	—	—	—	5W	—	—	—	4,25W	—	—	4W

* bij vlakke spanningskarakteristiek ±1db tussen 40Hz en 20kHz

- Ingangsgevoeligheid : TR, PU en RADIO. : 120mV
  voor de 2 micro's : 5mV
- Uitgangsimpedanties : 8, 16, 50 en 200Ω (100V uitgang)
- Intermodulatievervorming : 50Hz en 7kHz : Max. verm 3,2%
  (verhouding 1:4) Half. verm 2,5%
  50Hz en 3kHz : Max. verm. 1,25%
  Half. verm. 1,26%
- Dempingsfactor : 12,5 • BROM EN RUIS : < 15mV op 16Ω