


5 回路図

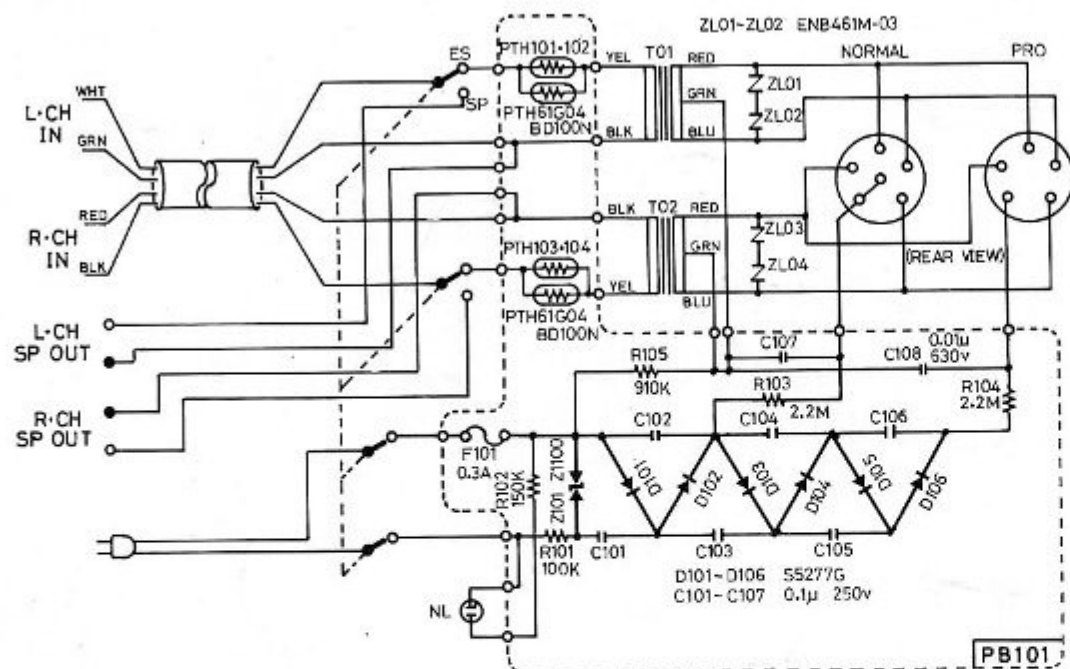

6 SRD-7/MK2 の規格

- 連続最大入力——8W (1kHz)
- 瞬間最大入力——30W (1kHz)
- 周波数特性——10~30kHz
- 歪率——0.05%以下 (50Hz 1W)
0.02%以下 (1kHz 1W)
0.05%以下 (10kHz 1W)
- 電源電圧——100V AC 50/60Hz
- バイアス電圧——NORMAL 230V DC
PRO ONLY 580V DC
- 寸法——73 × 120 × 215 (mm)
- 重量——1.5(kg)

本機の規格外観は改良のため予告なく変更することがあります。

STAX® スタックス工業株式会社
〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430
TEL.(0492)58-3988 営業部(代)
PRINTED IN JAPAN ACE 60-11-1.5K © STAX