

Philco

VISTA EXPLODIDA



**B
O
O
M
B
O
X

P
H
2
2
9

U
S
B**


0800 415300

suporte.tecnico@britania.com.br

VISTA EXPLODIDA

CÓDIGO DO PRODUTO
056603049ATA

VERSÃO	PADRÃO N° SÉRIE
A	AA 000.000 V81A

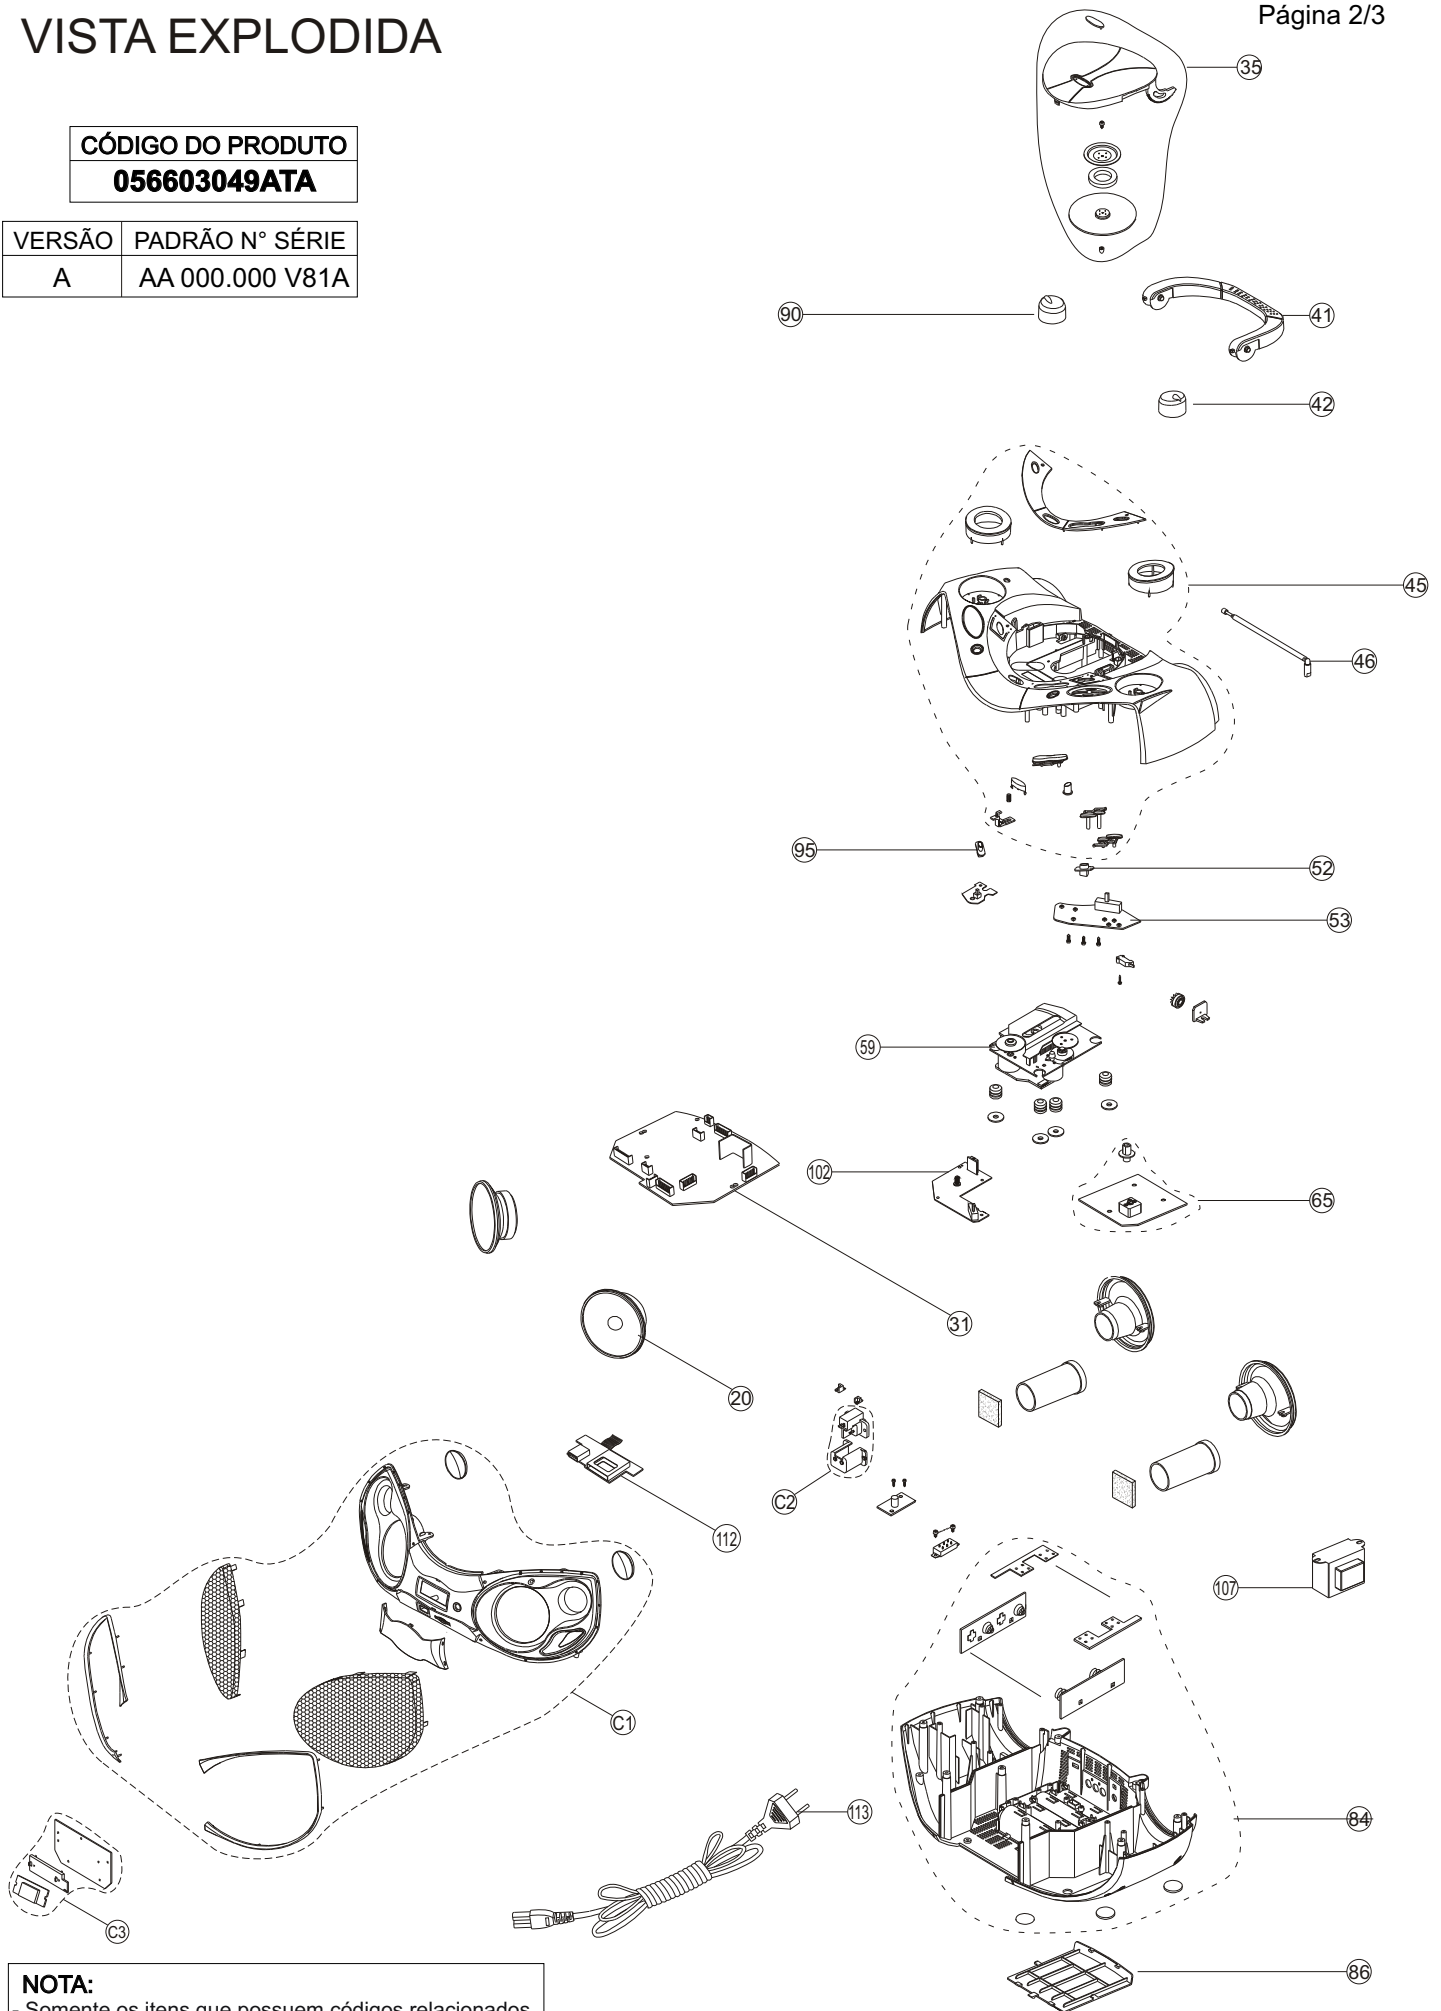

NOTA:

- Somente os itens que possuem códigos relacionados na tabela serão fornecidos.

New Parts

ITENS DA VISTA EXPLODIDA

Código	Descrição peça	Nº
707601	GAB FRONTAL PH229 V.A	C1
700049	SOQUETE ENTRADA AC	C2
707142	PCI DISPLAY(BBU125A-OGA) PH229 V.A	C3
703648	ALTO FALANTE 4R/5W BS229/2MP3/239/229USB	20
707143	PCI PRINC(BBU125A-ODA) PH229 V.A	31
707603	TAMPA CD PH229 V.A	35
705801	ALCA BS229 USB/PH229	41
705798	KNOB SINTONIA BS229 USB/PH229	42
707602	GAB SUP PH229 V.A	45
703629	ANTENA 6SEG 190mm BS220/PH229	46
705796	KNOB BAND BS229 USB/PH229	52
707599	PCI TECLADO(BBU125E KY-SW)PH229	53
700249	CHAVE LEAF	55
700069	UNID OTICA SFP101N 16VIAS	59
707140	PCI RADIO(BBU125E AM/FM) PH229 V.A	65
707604	GAB INF PH229 V.A	84
707605	TAMPA PILHA PH229 V.A	86
705797	KNOB VOL BS229 USB/PH229	90
705795	KNOB FUNCOES BS229 USB/PH229	95
707141	PCI VOLUME/FUNCOES PH229 V.A	102
704645	TRAFO 127/220V 12V 4x5x5mm HH	107
707144	PCI USB/CARD(BBU125E-0US)PH229 V.A	112
701611	CORD ELETRICO BOMBOOX E MICROSYSTEM	113

DEMAIS ITENS FORNECIDOS

Código	Descrição peça	Nº
PCI PRINCIPAL		
705762	CI A6001L-A111-04P (SMD)	IC01
700255	CI SA9258 (28-SSOPH-375)(SMD)	IC1
705765	CIRC. INT. A2497F	IC2
705761	CIRC. INT. EN29LV512-70JCP	IC4,IC58
700106	TRANSISTOR SS8550 (PTH)	Q101,103,104
701244	TRANSISTOR 2SD882P (TO-92) 0,5W	Q102
700107	TRANSISTOR 9014C (TO-92)(PTH)	Q402
705769	CIRC. INT. D8227	U401
PCI RADIO		
702981	CIRC. INT. CD2003GP	U601
704513	CI CSC8854 (SIP-9)(PTH)	U602
PCI VOLUME		
701321	POTENC 20K BS199/229/2MP3	VR1
707600	CHAVE 3P VER 1-4-4-3 H:PL 7X9	SW4
ACESSÓRIOS E CABO FLAT		
705896	CERTIFICADO GARANTIA AV PHILCO	***
705784	CABO FLAT 16V 120mm P:1,0mm NORMAL	***
707146	CONJ CALCO PH229	***
706977	EMBALAGEM AUDIO PH229	***
706979	MANUAL USUARIO PH229	***

NOTA:

- Esta lista está sujeita a alterações sem aviso prévio, consultar o site www.telecontrol.com.br para informações atualizadas.
- Em caso de dúvidas entrar em contato com **Suporte Técnico**

PCI PRINCIPAL
001-BCU125F-0DA

