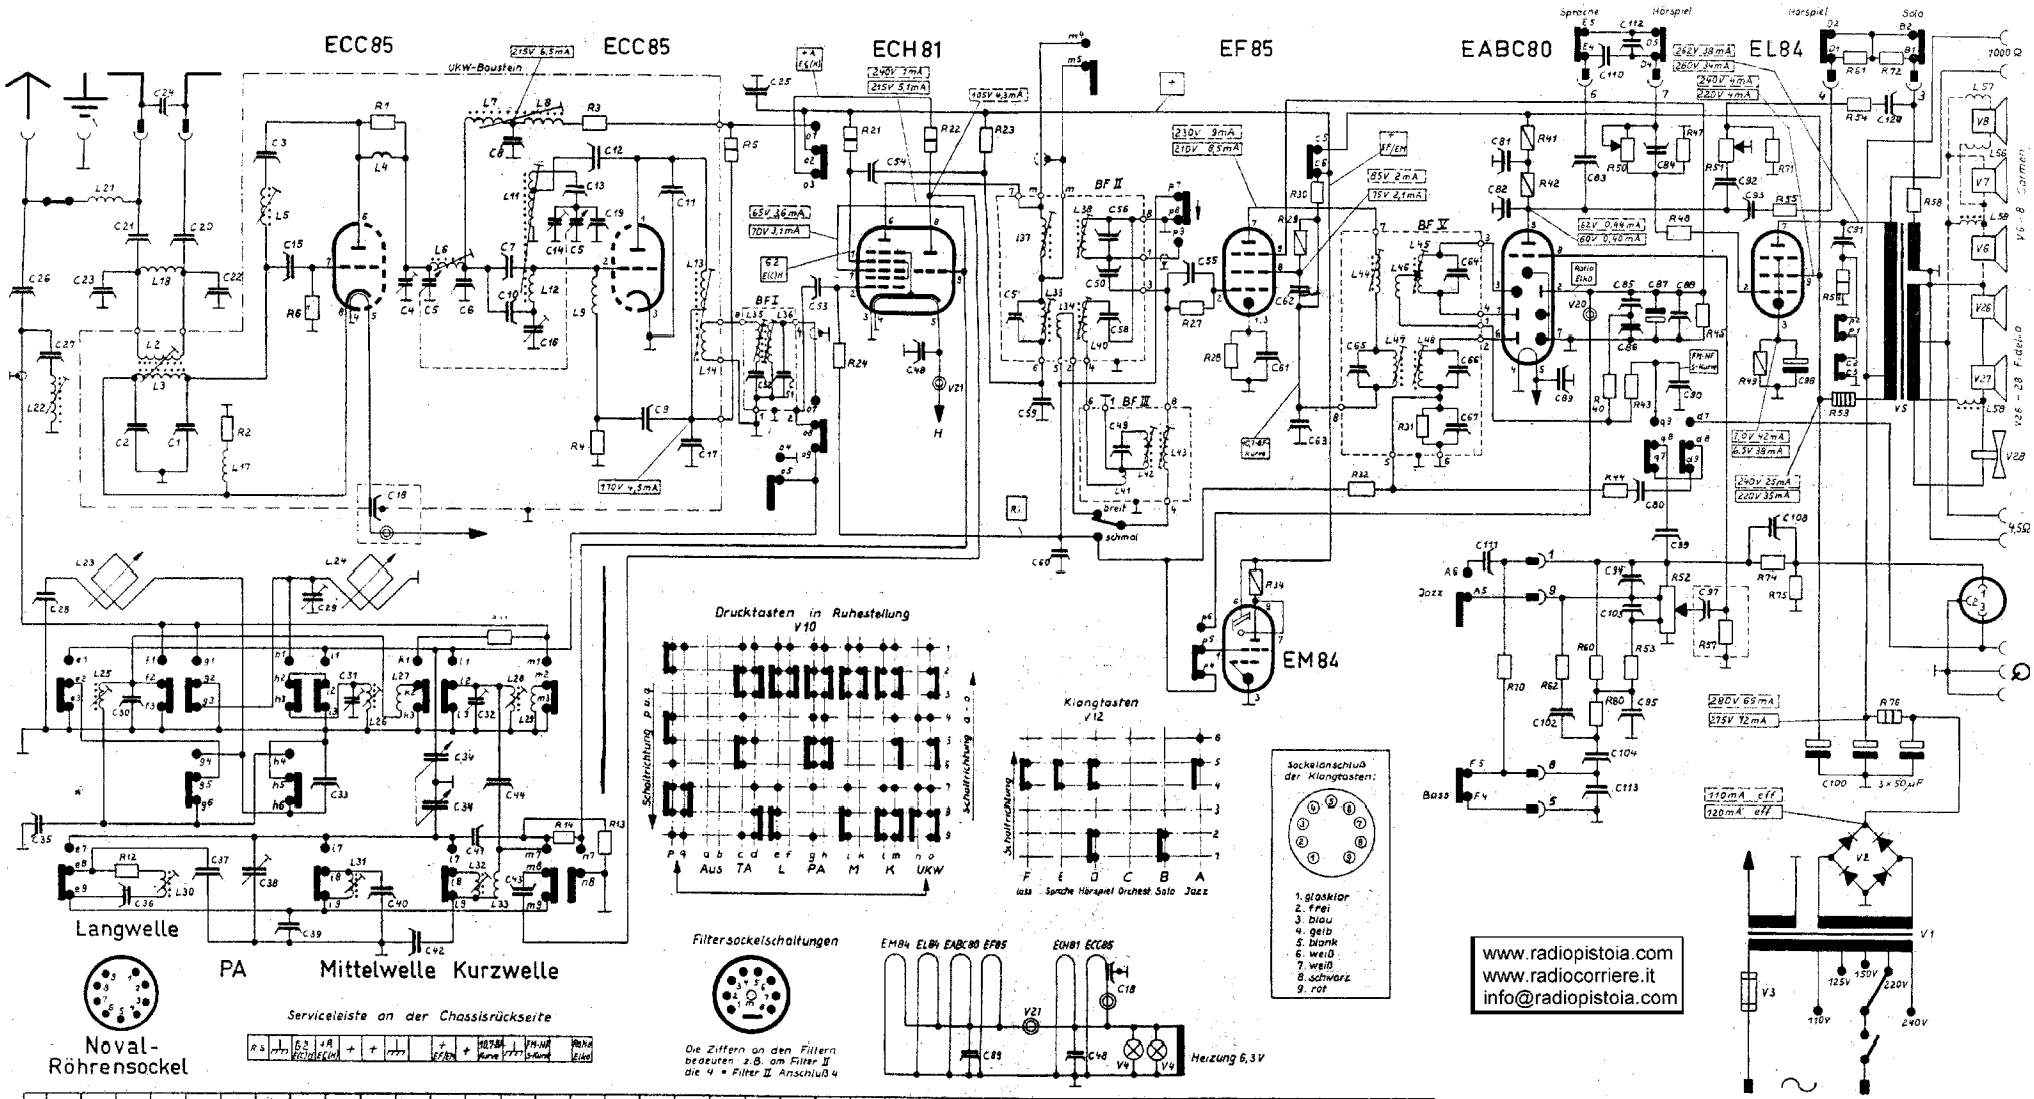

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	7pF	20pF	500pF	0,8÷6pF	FM Drehko HF 5823	20pF	20pF	410pF	46pF	10pF	7pF	10pF	30pF	0,8÷6pF	50pF	1,2÷15pF	4,7pF	1460pF	47pF	30pF	10pF	30pF	30pF	16pF	5000pF	4000pF	30pF	2000pF	3÷30pF	2500pF	3÷30pF	3÷30pF	25pF	AM Drehko HF 5823	45pF	150pF	40pF	3÷30pF	440pF	10pF
R	120Ω 0,33W	200Ω 0,33W	1MΩ 0,33W	1 MΩ 0,33W	10 kΩ 1W	1 MΩ 0,33W					1 kΩ 0,33W	180Ω 0,33W	50 kΩ 0,33W	100Ω 0,33W							20 kΩ 1W	30 kΩ 1W	1 kΩ 0,33W	1,8 MΩ 0,33W			400 kΩ 0,33W	4 kΩ 0,33W	50 kΩ 0,5W	1 kΩ 0,33W	200 kΩ 0,33W	200 kΩ 0,33W	800 kΩ 0,5W						180Ω 0,33W
L		2½ Wdg.	7½ Wdg.	1 Wdg.	20 Wdg.	6½ Wdg.	26 Wdg.	130 Wdg.	19 Wdg.		4½ Wdg.	1½ Wdg.	40 Wdg.	2 Wdg.			32 Wdg.	3 Wdg.			32 Wdg.	2,15 mH	2,16 mH	189 µH	54 mH 2,15 Ω	126 Wdg.	140 Wdg. 2 mm	1,7 µH	4 µH	710 µH	200 Wdg.	11 Wdg.	10 Wdg.	4 Wdg.	33 Wdg.	33 Wdg.	38 Wdg.	22 Wdg.	16,1 Wdg.	163 Wdg.
V	Netz-trafo	Gleichr. 15.002	Sicherg. TQ 4B	Skalenl. HF 150	Ausg. Tr. 31.009	Lautspr. HF 8223	Lautspr. HF 3335	Lautspr. HF 5335			Druckt. 43.013	Ferritst. HF 5353	Klangt. 57.30x								Perlin HF 08.410	Perlin HF 08.410					Lautspr. 61.007	Lautspr. 61.007	Druckt. 61.009											

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	50pF	6000pF	1000pF	7pF				5000pF	350pF	350pF	10pF	20pF	16pF	5000pF	160pF	20pF	350pF	350pF	5000pF	0,05µF	0,05µF	5000pF	2000pF	60pF	350pF	350pF	200pF													3000pF
R	200 kΩ 0,5W	200 kΩ 0,5W	50 kΩ 0,33W	100 kΩ 0,33W	30 kΩ 0,33W			800 kΩ 0,33W	100 kΩ 0,33W	10 MΩ 0,5W	1 MΩ 23.008	1,2 MΩ HF 5023	90 kΩ 0,33W	10 kΩ 0,33W	100 kΩ 0,33W	20 kΩ 1W	40 kΩ HF 5289	80 kΩ 0,33W	4,5 kΩ 1W HF 288	1,6 MΩ 0,33W	200 kΩ 0,33W	420 kΩ 0,33W							40 kΩ 0,33W	50 kΩ 0,33W	500 kΩ 0,33W			500 kΩ 0,33W	50 kΩ 0,33W	100 Ω 2W				200 kΩ 0,33W
L	1½ Wdg.	163 Wdg.	163 Wdg.	60 Wdg.	49 Wdg. 49 Wdg.	4 Wdg.	163 Wdg.	163 Wdg.							32 Wdg.	32 Wdg.	160 Wdg.																								

	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	0,1µF	100pF	0,01µF	300pF	250pF	4µF		5000pF	5000pF	5000pF	2000pF	5000pF	2000pF	100pF	5000pF		0,01µF	100pF	0,01µF	3x50pF		5900pF	30pF	0,025µF			30pF		330pF	250pF	500pF	0,01µF						500pF
R																																								

Bei Kondensatoren: Kf = Kunststoffolien-Kondensator, K = Keramik-Kondensator, P = Papier-Kondensator

Spannungen und Ströme bei AM bei FM gemessen mit Instrument 1000 Ω/V im Meßbereich 600 V. Kathodenspannung der EL84 gemessen im Meßbereich 12 V.

NORDMENDE

8/11 Kreis-Super

Carmen 58
Fidelio 58
3D