SONOFON 435 E

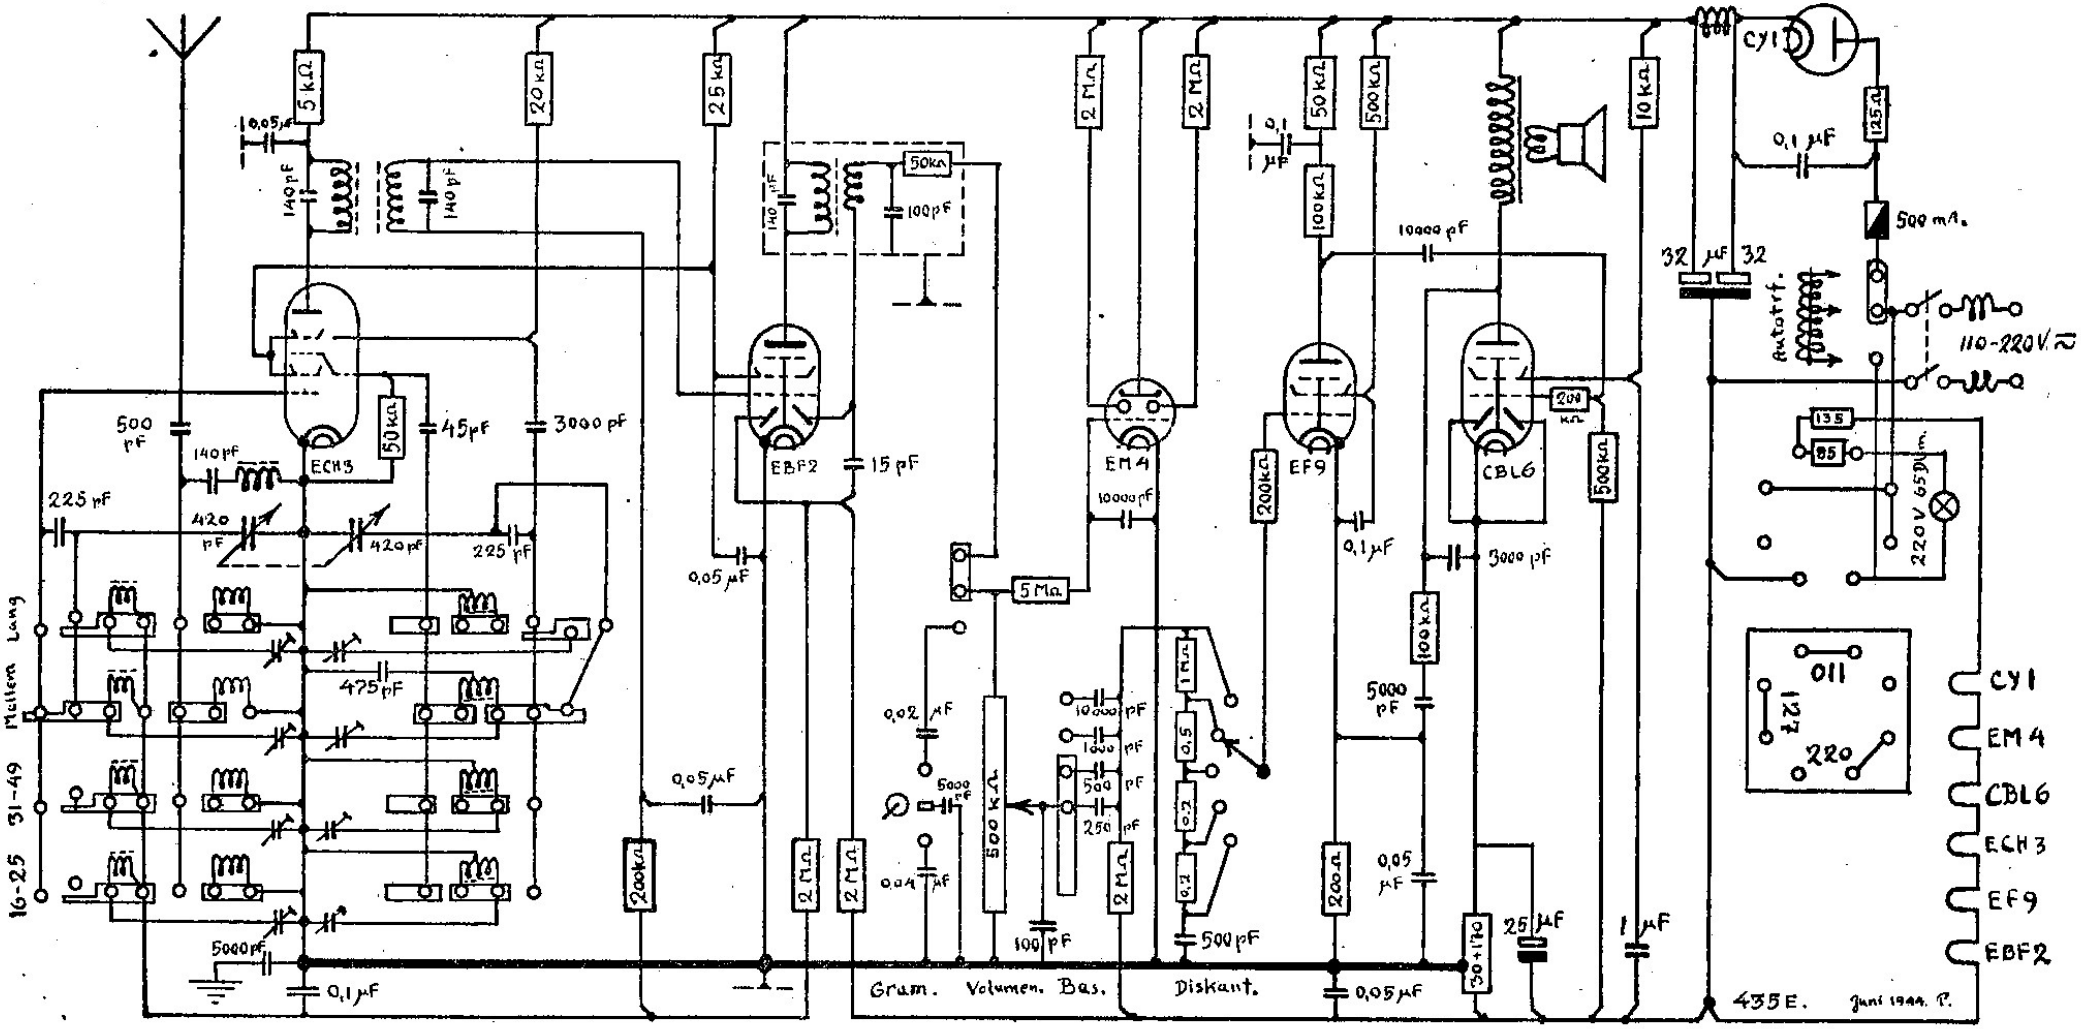

SONOFON 435 E bestykket med følgende 200 mA glasrør: ECH 3 triode hexode (oscillator- og blandingsrør), EBF 2 duodiode-pentode (MF og detektorrør), EF 9 pentode (LF rør), CBL 6 duodiode-pentode (udgangsrør), EM 4 (magisk øje) og CY 1 (ensretterrør) samt skalalampe 220/230 volt 65 dlm.