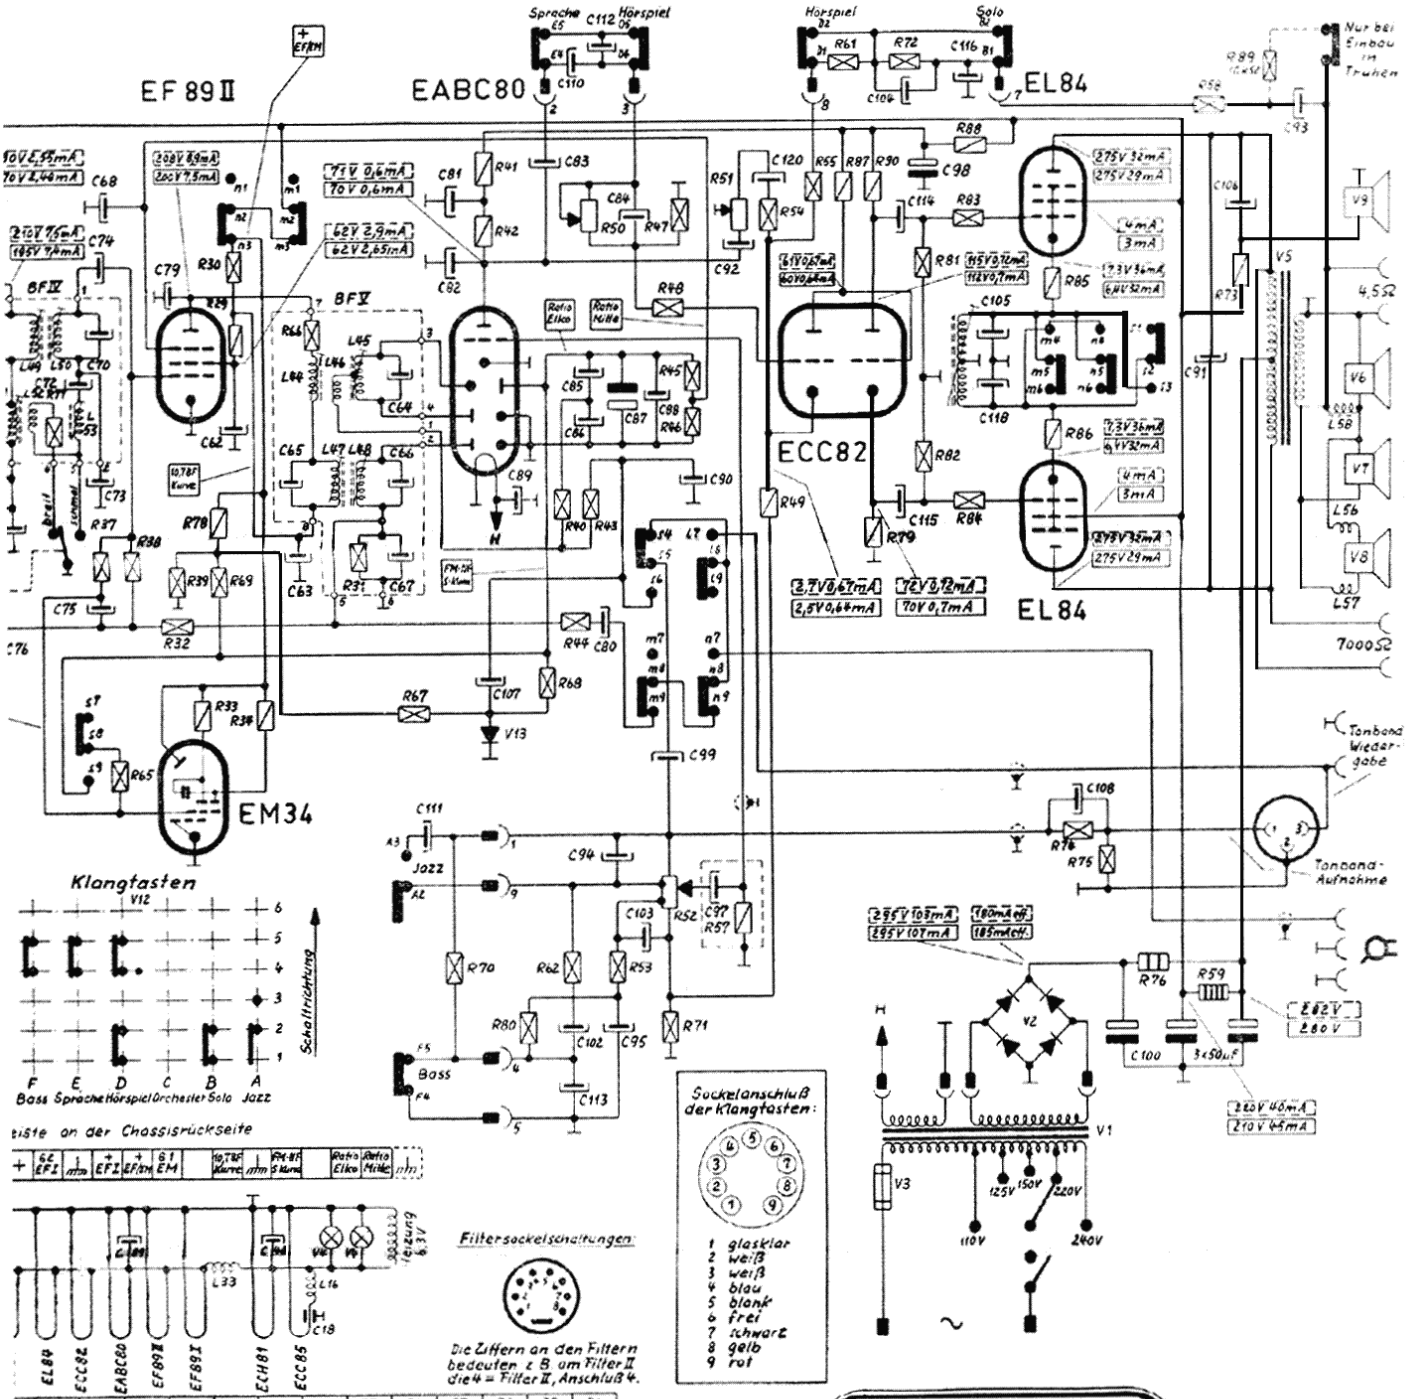

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	5000pF K1500V~	25pF K1 125V~	3-30pF MF636	3-30pF MF800	AM Trimmer MF5011		350pF K1 125V~	240pF K1 125V~	150pF K1 125V~	1000pF K1 500V~	80pF K1 125V~	30pF K1 125V~	3-30pF MF636
	100Ω 0,33W	50kΩ 0,5W	1kΩ 0,33W	200kΩ 0,33W	500kΩ 0,33W	1MΩ 0,5W	1MΩ 0,5W	50kΩ 0,5W	1kΩ 0,33W	1,6MΩ 0,33W	50kΩ 0,33W	30kΩ 0,33W	120Ω MF919
	540µH	3,5µH	10µH			40Wdg	4Wdg	33Wdg	331Wdg	47Wdg	22Wdg	157Wdg	157Wdg

	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	5000pF K500V~	20pF K1 125V~	60pF K1 125V~	350pF K1 125V~	350pF K1 125V~	5000pF K1 125V~	50pF K1 125V~	0,25µF P1 125V~	5000pF K500V~	5000pF K500V~	5000pF K1500V~	7pF K500V~	5000pF P500V~
	500kΩ 0,33W	1MΩ 0,66W	500kΩ 0,33W	200Ω 0,33W	80kΩ 0,33W	7kΩ 0,5W	500kΩ 0,33W	50kΩ 0,33W	100Ω 2W	600Ω 0,33W	200kΩ 0,5W	100kΩ 0,5W	200kΩ 0,33W

	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	30pF K1 125V~		2500pF P500V~	1600pF K1 125V~	500pF P500V~	0,01µF P1 25V~	0,01µF P1 25V~	0,01µF P1 25V~	0,01µF P1 25V~	0,015µF P1 25V~	0,03µF P1 25V~		0,05µF P250V~

gemessen mit Instrument 1000 Ω/V im Meßbereich 600 V Kathodenspannung der EL 84 gemessen im Meßbereich 12 V.

NORDMENDE

10/13 Kreis-Super

Tannhäuser 57

3D

Konstruktionsanderungen
vorbehalten!

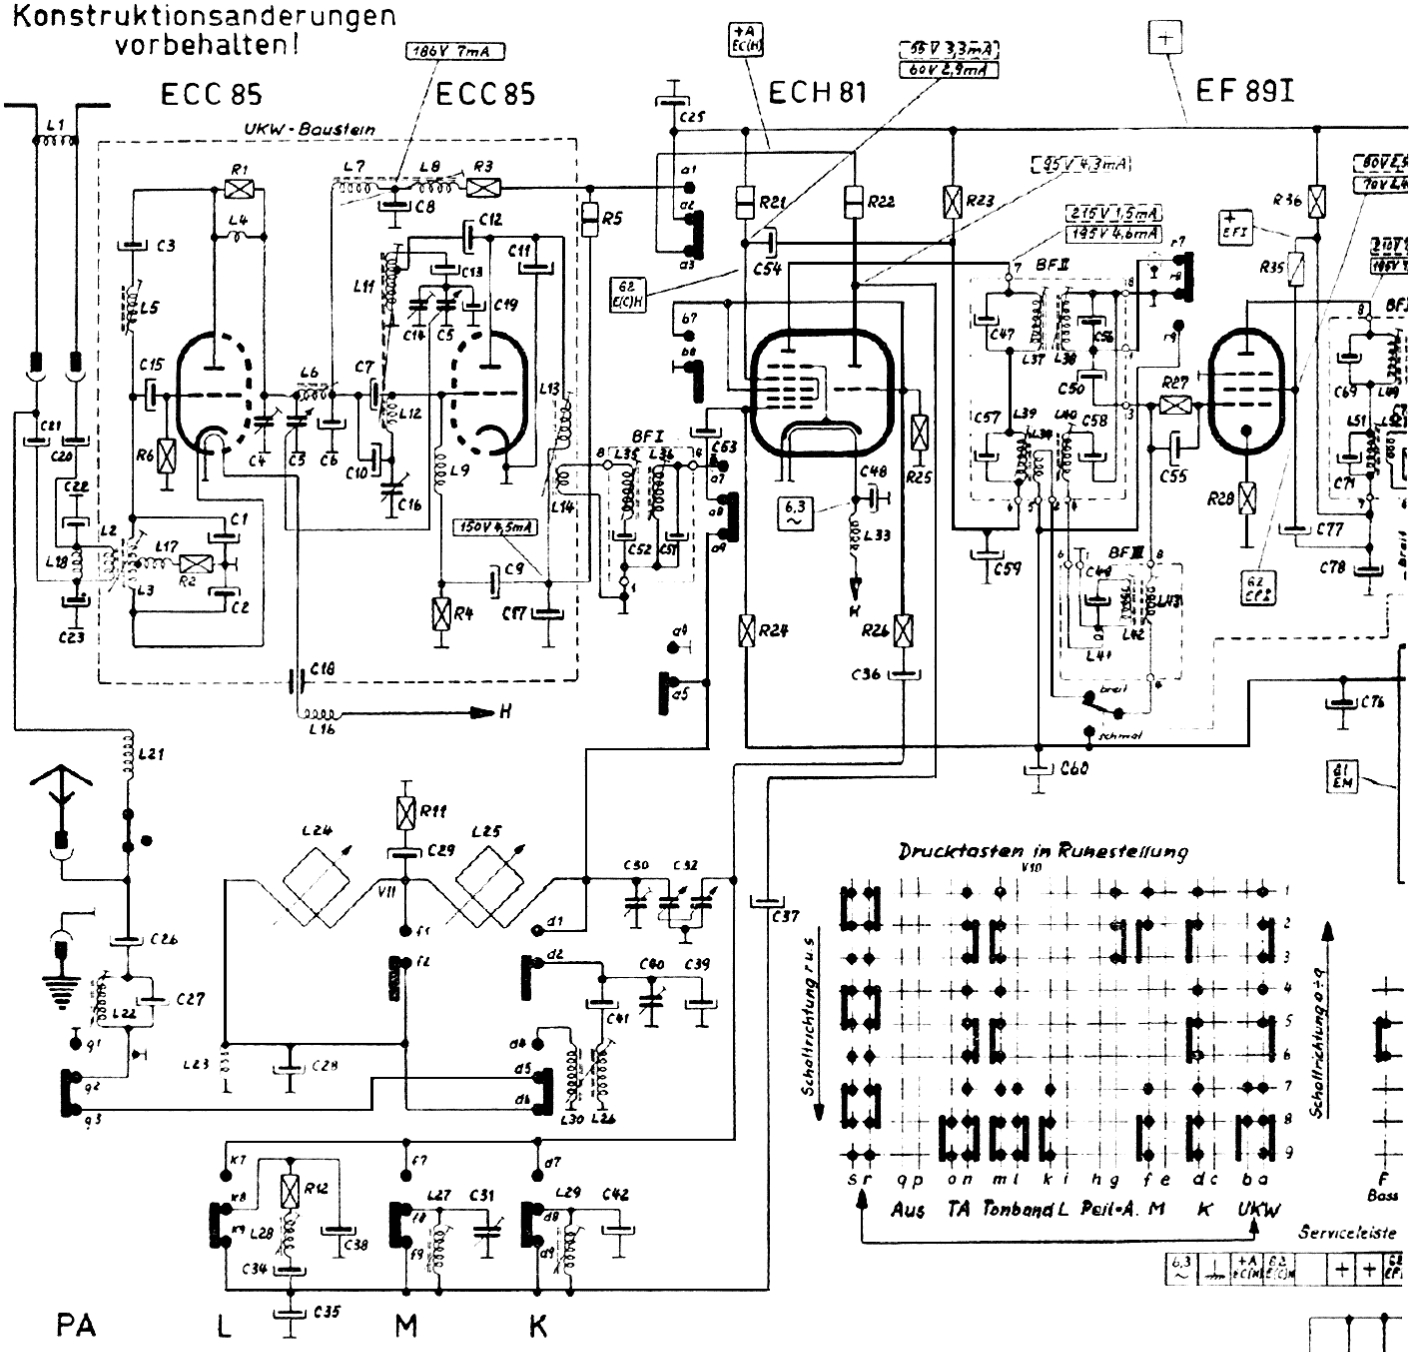

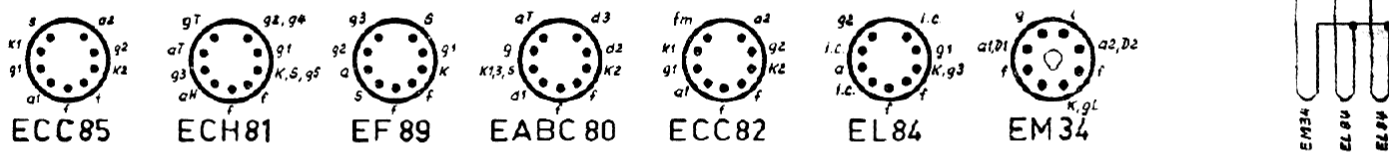

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C	7pF K500V-	20pF K500V-	500pF K500V-	0,8-6pF MF5131	FM Drehko MF5025	20pF K500V-	20pF K500V-	110pF K500V-	50pF K500V-	10pF K500V-	7pF K500V-	10pF K500V-	30pF K500V-	0,8-6pF MF5131	50pF K500V-	1,3-15pF MF624	400pF K500V-	1600pF KD5001-	3,2pF K500V-	50pF K500V-	30pF K500V-	30pF K500V-	30pF 0,33W		5000pF K500V-	1000pF K500V-	1000pF KT1457-
R	120Ω MF919	200Ω 0,33W	1kΩ 0,33W	1MΩ 0,33W	10kΩ 1W	1MΩ 0,33W					500Ω 0,33W	120Ω MF919									50kΩ 1W	30kΩ 1W	1kΩ 0,33W	1,6MΩ 0,33W	50kΩ 0,33W	30Ω 0,33W	100kΩ 0,33W
L	7Wdg	2½Wdg	7½Wdg	1Wdg	20Wdg	64Wdg	26Wdg	130Wdg	38Wdg		4½Wdg	11½Wdg	40Wdg	2Wdg		40Wdg	32Wdg	9Wdg			32Wdg	115µH	1mH	1,86mH	188µH	2,5µH	200Wdg
V	Trafo MF936	Glocke MF5163	Tricherg 6BM250	Steuerl. MF150	Ausg Tr MF3906	Lautspr MF5207	Lautspr MF5395	Lautspr MF5395	Lautspr MF1131	Drucktast MF5814	Ferrinkt MF932	Klangst. 001	Richtleit. MF6856														

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
C	350pF KT125V-	40pF KT125V-					10pF KT125V-	5000pF K500V-	350pF KT125V-	350pF KT125V-	10pF KT125V-	20pF KT125V-	50pF KT125V-	5000pF K500V-	160pF KT125V-	20pF KT125V-	350pF KT125V-	350pF KT125V-	5000pF KT500V-	0,05µF P125V-		5000pF K500V-	0,01µF K500V-	60pF KT125V-	350pF KT125V-	350pF KT125V-	2000pF KT125V-
R	200kΩ 0,5W	20kΩ 0,5W	50kΩ 0,33W	100kΩ 0,33W	16kΩ 0,5W	16kΩ 0,33W	800kΩ 0,33W	100kΩ 0,33W	5kΩ 0,5W	10MΩ MF5042	1MΩ MF5041	1,3MΩ MF5161	100kΩ 0,33W	700Ω 0,33W	2kΩ 0,33W		10MΩ MF5049	2kΩ 0,33W	1,5kΩ 1W		30kΩ 0,33W	60kΩ 0,33W			1,6MΩ 0,33W	50Ω 0,33W	2MΩ 0,33W
L	1½Wdg	15?Wdg	15?Wdg	47Wdg	11Wdg 11Wdg	4Wdg	15?Wdg	15?Wdg	26Wdg	16Wdg	15?Wdg	4Wdg	15?Wdg			32Wdg	32Wdg	160Wdg	15mH								

	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
C	0,1µF P500V-	100pF P500V-	0,025µF P500V-	160pF KT125V-	250pF KT125V-	250pF KT125V-	4µF MF181	5000pF K500V-	5000pF K500V-	5000pF KT125V-	2000pF P500V-	0,01µF P500V-	0,025µF P500V-	50pF KT125V-	5000pF P125V-		0,01µF MF5099	4pF MF253	0,015µF P125V-	3x5pF MF057		5000pF P125V-	160pF KT125V-	5000pF MF125V-	0,05µF P125V-	500pF P500V-	1000pF P500V-
R	800kΩ 0,33W	800kΩ 0,33W	1kΩ 0,33W	1kΩ 0,33W	170Ω 0,5W	170Ω 0,5W	200kΩ 0,5W	5kΩ 0,5W		100kΩ 0,5W																	

Bei Kondensatoren: Kf = Kunststoffolien - Kondensator, K = Keramik - Kondensator, P = Papier - Kondensator

Spannungen und Ströme bei AM bei FM