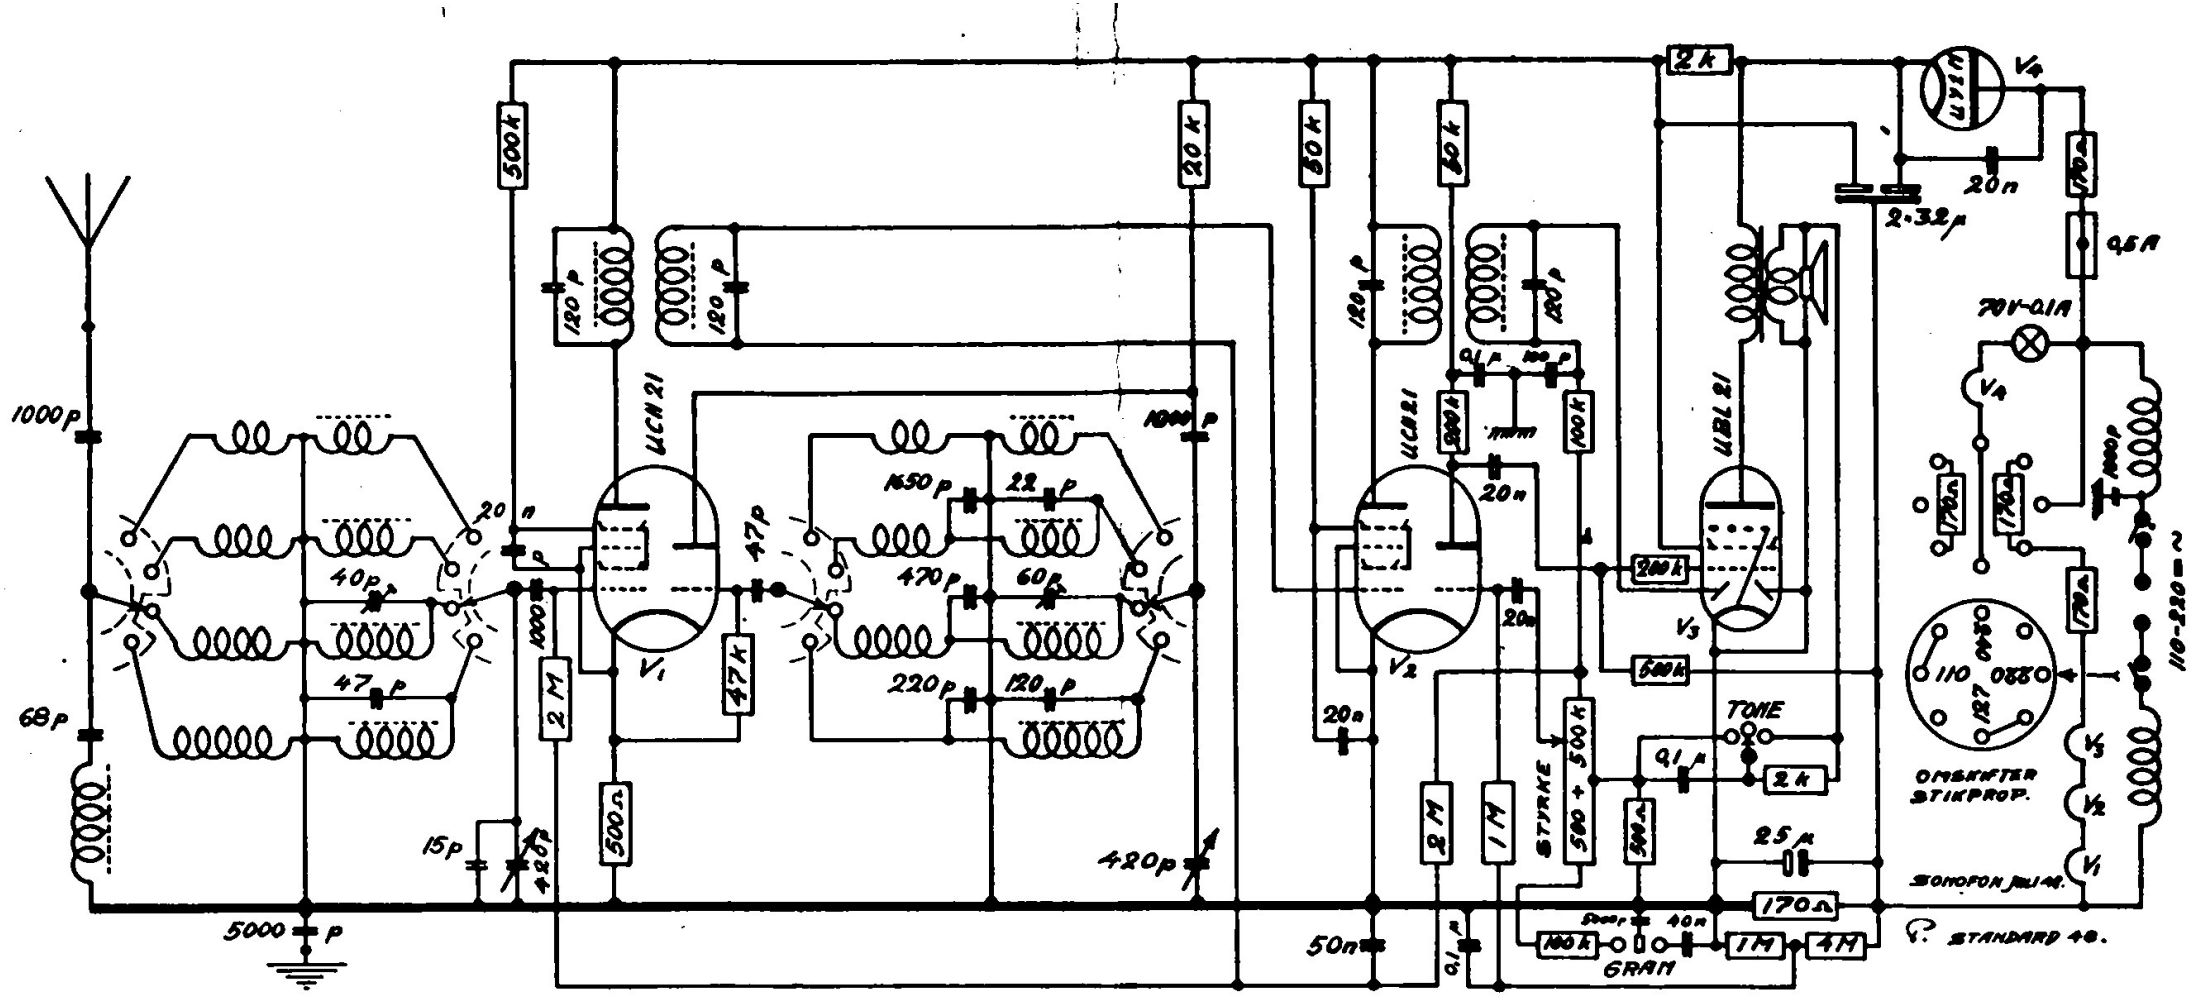
1000 p
68 p
5000 p
40 p
47 p
20 n
15 p
420 p
500 k
120 p
UCH 21
V1
47 p
47 k
500 Ω
2 M
1650 p
22 p
470 p
60 p
220 p
120 p
1000 p
420 p
20 k
30 k
UCH 21
V2
20 n
50 n
0,1 µ
2 M
1 M
STRIKE
500 + 500 k
500 Ω
0,1 µ
100 k
Start
40 n
GRAM
2 k
UBL 21
V3
200 k
500 k
TONE
91 µ
2 k
25 µ
170 Ω
1 M
4 M
2,32 µ
UY 11
V4
20 n
0,5 A
70 V-0,1 A
V4
1700 Ω
1700 Ω
1700 Ω
100 Ω
110
127
220
240
OMSCHAKELEN STIKPROP.
V3
V2
V1
~ 220-240
STANDARD 40.